


UHU®

7 PASSOS FÁCEIS DE MONTAGEM

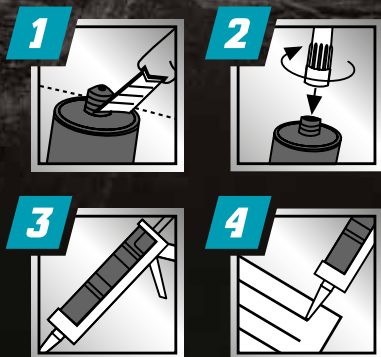

Aplique num dos lados numa superfície firme, limpa isenta de pó e gordura. Aplique em pontos ou linhas (10-40 cm).

Pressione com firmeza e deixe ficar até endurecer. Suporte materiais pesados durante 10 segundos.

Remova a cola em excesso de imediato com água ou amoníaco. Os resíduos de cola seca só podem ser removidos mecanicamente.

Resistência final após 6 horas para a Grizzly Montage Extreme e 24 horas para a Grizzly Montage Power consoante a superfície e as condições.

Para todos os materiais e superfícies.

SAIBA MAIS:



UHU Ibérica Adesivos Lda., +351 218 923 500

GRIZZLY MONTAGE



**COLA DE MONTAGEM
ASSUSTADORAMENTE FORTE E RÁPIDA**

www.uhu.pt

UHU - cola tudo sobre tudo

www.uhu.pt

UHU - cola tudo sobre tudo

PROCURA UMA SOLUÇÃO DE MONTAGEM ASSUSTADORAMENTE FORTE, RÁPIDA E UNIVERSAL?

A UHU apresenta 2 inovações que realizam o trabalho num instante. Com as nossas mais recentes colas de montagem fortes, poderá colar uma ampla variedade de objetos num piscar de olhos: rapidamente e em todos os materiais e superfícies.

GRIZZLY MONTAGE A FERA DAS COLAS DE MONTAGEM

COLA DE MONTAGEM ASSUSTADORAMENTE FORTE E RÁPIDA

Aderência inicial elevada e rápida resistência final.

ADEQUADA PARA TODOS OS MATERIAIS E SUPERFÍCIES*

Desde madeira, trespá®, ferro, alumínio, zinco, aço (inoxidável), pedra (natural), cerâmica, betão, tijolo, gesso, vidro, PVC, ABS, PC, PMMA e outros materiais sintéticos (testar antecipadamente), cortiça e espuma de poliestireno em todos os tipos de superfícies. Utilize em superfícies porosas a Grizzly Montage Power e em superfícies não porosas a Grizzly Montage Extreme (adequada também em superfícies ligeiramente húmidas).*

EXTREMAMENTE DURADOURA

Mesmo a temperaturas extremas entre -20 °C e 80 °C para a Grizzly Montage Power e -40 °C a 100 °C para a Grizzly Montage Extreme.

* Não adequada para PE, PP, PTFE e betume.

2 COLAS PODEROSAS. 1001 POSSIBILIDADES.

Perfeita para fixar rodapés, ripas, peitoris de janela, placas lacrimogêneas, limiares, placas de fachada, material de placas, material de isolamento, degraus de escadas, material de revestimento, placas, placas de gesso cartonado, ladrilhos de cerâmica, espelhos e ornamentos e bordas de poliestireno.



GRIZZLY MONTAGE

POWER

PARA INTERIOR



ADERÊNCIA INICIAL

★★★★★ 500kg/m²* - 10 sec

RESISTÊNCIA FINAL

★★★★★ 60kg/cm²** - 24 h



GRIZZLY MONTAGE

EXTREME

PARA INTERIOR E EXTERIOR



ADERÊNCIA INICIAL

★★★★★ 600kg/m²* - 10 sec

RESISTÊNCIA FINAL

★★★★★ 35kg/cm²** - 6 h



* testado de acordo com o método de teste de laboratório UHU.

** testado de acordo com EN 205.